


DOMILUX.



DIO SL

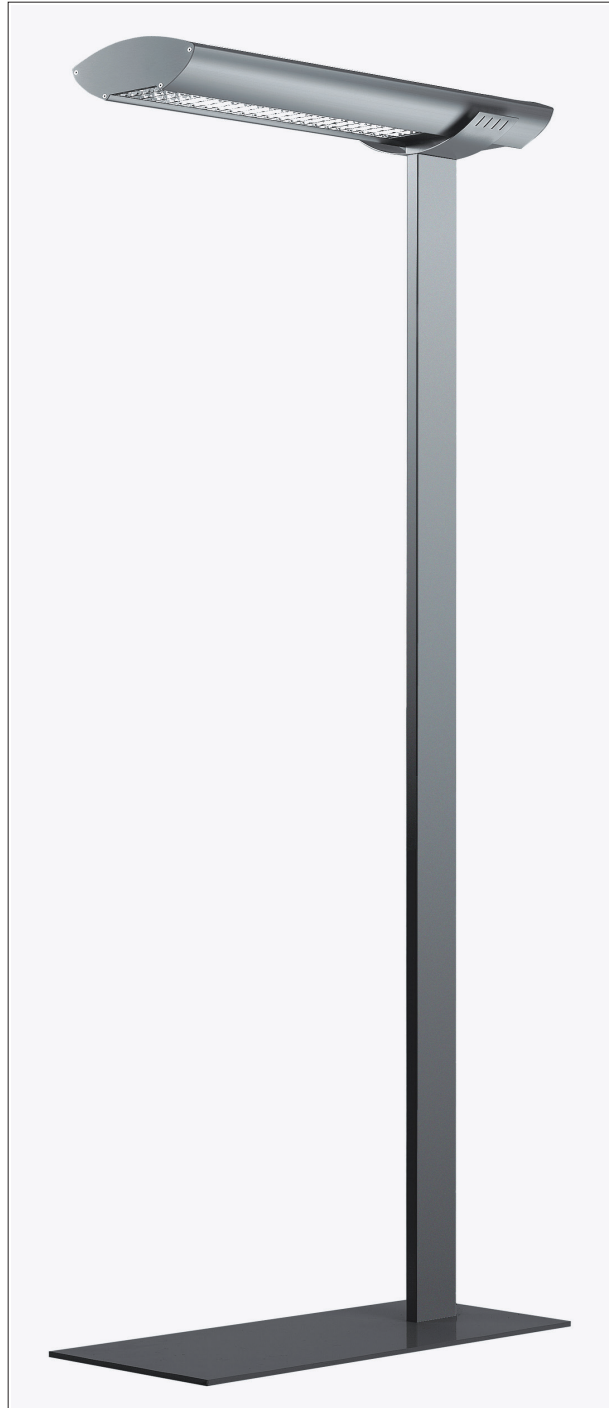


Dio Stehleuchte LED

Direkt - indirekt strahlende LED - Stehleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 60 W.
 Leuchtenkopf und Standrohr aus stranggepressten Aluminiumprofilen, silber eloxiert E6EV1.
 Fussplatte aus 8 mm Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 strukturiert.
 Leuchtenkopf längs am Standrohr arretiert. Direktanteil über microprismatische Diffusorscheibe.
 Leuchteneffizienz 157 Lumen / Watt. Taster im Standrohr integriert.

Verschiedene dimmbare Varianten zur Erhöhung von Wirtschaftlichkeit und Komfort optional möglich:

- manuelles dimmen über Domilux Maus-Taster, bequem vom Arbeitsplatz aus (siehe Abbildung unten)
- tageslichtabhängige Steuerung mit Präsenzmelder und Abschalt automatik
- direkt und indirekter Lichtanteil separat dimmbar (2 Taster im Standrohr)

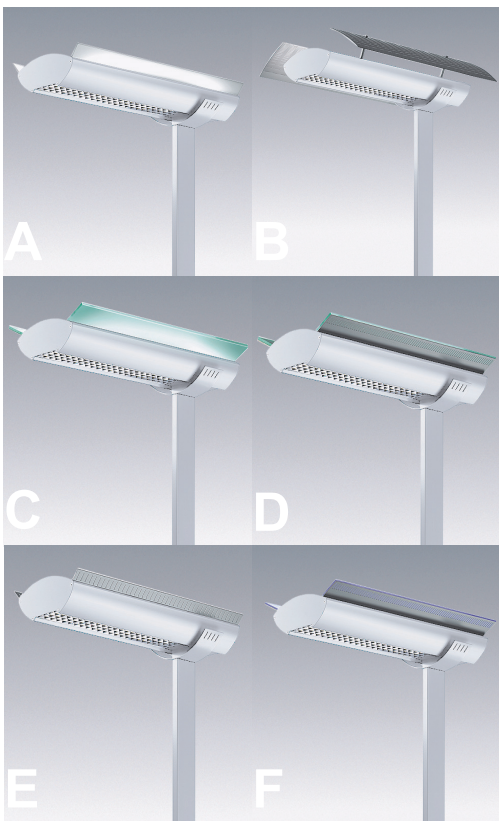

Bestellinformation

LED High Efficiency Gen.4 // 4000 K* // Ra > 80

DIO Stehleuchte SL LED
 60 W 4000 K; 9420 lm

Bestell - Nr
 DIOSLLED60840D

Abmessung: 710 X 211 X 2020 mm

individuelle Ausstattung mit Lichtkanten als Zubehör :


Lichtkante A	: weißes Acrylglas opal
Lichtkante B	: Aluminium Flügel Sidis
Lichtkante C	: grünes Acrylglas opal
Lichtkante D	: Schlitzlochkante Metall mit grünem Acryl
Lichtkante E	: Schlitzlochkante Metall
Lichtkante F	: Schlitzlochkante Metall mit blauem Acryl

* Alternativ auch in den Lichtfarben 3000 K und 5000 K erhältlich

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
 Nederlandstraße 1
 D - 32825 Blomberg

Fon : 05235 / 9617 - 0
 Fax : 05235 / 961796
 eMail : info@domilux.de
 Home : www.domilux.de

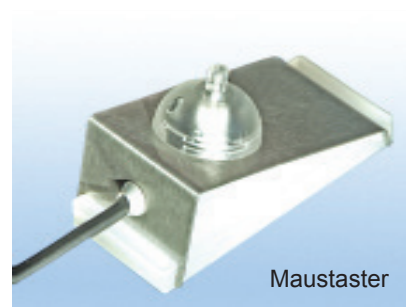

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
 Stand 04 / 2017