

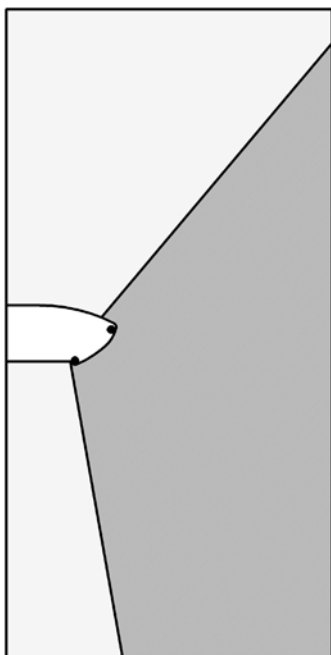


DOMILUX.



DIO half



Dio half

Direkt - indirekt strahlende Wandleuchte für 1 x 26 W / TC-D , 1 x 36 W / TC-L oder 1x / 2x / 4x 55 W / TC-L.

Gehäuse aus konvex geformtem Aluminiumprofil mit microperforierter Blende im unteren Lichtaustritt, in den Farben weiß, silber und nach Wunsch des Bauherrn.

Abmessungen in mm				
	1 x 26 W / TC-D	1 x 36 W / TC-L	1x / 2x 55 W / TC-L	4 x 55 W / TC-L
A	230	480	600	600
B	82	82	82	96
C	150	150	150	245

Dio half

Wall mounted up and down lighter for 1 x 26 W / TC-D , 1 x 36 W / TC-L or 1x / 2x / 4x 55 W / TC-L.

Construction : Extruded aluminium with perforated steel in white, silber or other colours to special order.

Dio half

direkt / indirekt up / downlighter

Bestell - Nr

Reference number:



TC - D / G 24 d - 3

KVG base

1 / 26 W

126D0347 5



TC - L / E / 2G11

EVG electronic ballast

1 / 36 W

136D1347 5

1 / 55 W

155D1347 5

2 / 55 W

255D1347 5

4 / 55 W

455D1347 5

Applikationen (siehe Dio Hauptkatalog S.27 / as you see in DIO katalogue p. 27)

Lichtkante A

(weißes Acrylglas opal / white acryl)

26 W

01600262

36 W

01600361

55 W

01600551

Lichtkante C

(Schlitzlochkante Metall mit grünem Acryl / slotted metal with green acryl)

26 W

01620262 5

36 W

01620361 5

55 W

01620551 5

Lichtkante D

(Schlitzlochkante Metall / slotted metal)

26 W

01630262 5

36 W

01630361 5

55 W

01630551 5

Lichtkante E

(Schlitzlochkante Metall mit blauem Acryl / slotted metal with blue acryl)

26 W

01640262 5

36 W

01640361 5

55 W

01640551 5

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
Nederlandstraße 1
D - 32825 Blomberg

Fon : 05235 / 9617 - 0
Fax : 05235 / 961796
eMail : info@domilux.de
Home : www.domilux.de

Standardfarbe

Standard Colours

RAL 9016, verkehrsweiß

white

2

A6C0, silber eloxiert

silver anodised

5

Sonderfarbe nach RAL

special colours

9

(RAL only)

Code

Bei Sonderfarben wird je nach Auftragsmenge ein Farbzuschlag berechnet.

The additional charge for special colours depends on quantity.

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

Stand : 01 / 2004