


DOMILUX.



D - Flat

Pendelleuchte D - Flat

- Leuchtgehäuse aus eckig geformtem Aluminium - Strangpressprofil, silber eloxiert
- Indirekt / direkt abstrahlend, mit besonders breitstrahlender Indirektcharakteristik
- Direktanteil über Feinstlochblech mit Leuchtdichtendiffusor
- alle lichttechnisch wirksamen Flächen aus hochglänzendem Reinaluminium
- Bestückung : nach Wahl / T5
- elektronische Warmstart - Betriebsgeräte
- Abmessungen L x B x H : nach Ausführung
- incl. Stahlseilabhängung 1000 mm, stufen- und werkzeuglos verstellbar
- incl. Einspeisekabel 4 x 0,75 mm², transparent
- deckenseitig Metallbaldachin bzw. Metallverschraubung
- Best. - Nr.: nach Ausführung

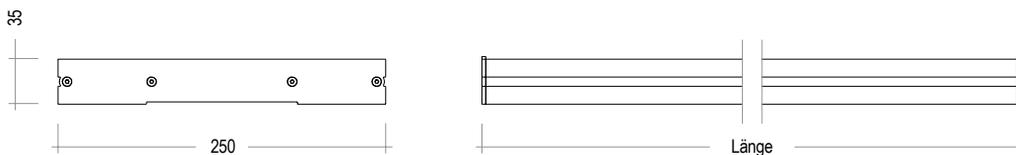

Best - Nr. :	Bestückung / T5 :	Betriebsgeräte :	Länge / mm :
F 239128	2 x 39 W / 1 x 28 W	EVG	1300
F 239228	2 x 39 W / 2 x 28 W	EVG	1300
F 254135	2 x 54 W / 1 x 35 W	EVG	1600
F 254235	2 x 54 W / 2 x 35 W	EVG	1600
F 254149	2 x 54 W / 1 x 49 W	EVG	1600
F 254249	2 x 54 W / 2 x 49 W	EVG	1600
F 254280	2 x 54 W / 2 x 80 W	EVG	1700
F 2391282	2 x 39 W / 1 x 28 W	EVG, dimmbar	1400
F 2392282	2 x 39 W / 2 x 28 W	EVG, dimmbar	1400
F 2541352	2 x 54 W / 1 x 35 W	EVG, dimmbar	1700
F 2542352	2 x 54 W / 2 x 35 W	EVG, dimmbar	1700
F 2541492	2 x 54 W / 1 x 49 W	EVG, dimmbar	1700
F 2542492	2 x 54 W / 2 x 49 W	EVG, dimmbar	1700

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
 Nederlandstraße 1
 D - 32825 Blomberg


Fon : 05235 / 9617 - 0
 Fax : 05235 / 961796
 eMail : info@domilux.de
 Home : www.domilux.de



- weitere Typen sowie technische Dokumentation in Vorbereitung
- technische Änderungen vorbehalten

Pendelleuchte D - Flat 190

- Leuchtgehäuse aus eckig geformtem Aluminium - Strangpressprofil, silber eloxiert
- Indirekt / direkt abstrahlend, mit besonders breitstrahlender Indirektcharakteristik
- Direktanteil über Feinstlochblech mit Leuchtdichtendiffusor
- alle lichttechnisch wirksamen Flächen aus hochglänzendem Reinstaluminium
- Bestückung : nach Wahl / T5
- elektronische Warmstart - Betriebsgeräte
- Abmessungen L x B x H : nach Ausführung
- incl. Stahlseilabhängung 1000 mm, stufen- und werkzeuglos verstellbar
- incl. Einspeisekabel 3 x 0,75 mm², transparent
- deckenseitig Metallbaldachin bzw. Metallverschraubung
- Best. - Nr.: nach Ausführung

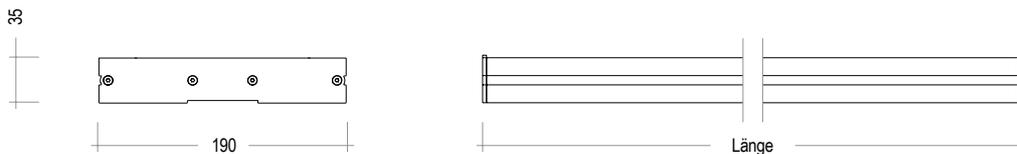

Best - Nr. :	Bestückung / T5 :	Betriebsgeräte :	Länge / mm :
F 239000 S	2 x 39 W	EVG	1000
F 228000 S	2 x 28 W	EVG	1300
F 254000 S	2 x 54 W	EVG	1300
F 235000 S	2 x 35 W	EVG	1600
F 249000 S	2 x 49 W	EVG	1600
F 280000 S	2 x 80 W	EVG	1600
F 239002 S	2 x 39 W	EVG, dimmbar	1000
F 228002 S	2 x 28 W	EVG, dimmbar	1300
F 254002 S	2 x 54 W	EVG, dimmbar	1300
F 235002 S	2 x 35 W	EVG, dimmbar	1600
F 249002 S	2 x 49 W	EVG, dimmbar	1600
F 280002 S	2 x 80 W	EVG, dimmbar	1600



Größenvergleich D-Flat / D-Flat 190

D - Flat 190 Lichtaustritt - Varianten



Direktanteil über Feinstlochblech mit
Leuchtdichtendiffusor (Standard)
Best - Nr. siehe Vorderseite



- Direktanteil über satiniertes Acryl in Glas - Optik

Best - Nr. :	Bestückung / T5 :
F 239000 SG	2 x 39 W
F 228000 SG	2 x 28 W
F 254000 SG	2 x 54 W
F 235000 SG	2 x 35 W
F 249000 SG	2 x 49 W
F 280000 SG	2 x 80 W
F 239002 SG	2 x 39 W
F 228002 SG	2 x 28 W
F 254002 SG	2 x 54 W
F 235002 SG	2 x 35 W
F 249002 SG	2 x 49 W
F 280002 SG	2 x 80 W



- Direktanteil über Acryl mit Pyramiden - Struktur

Best - Nr. :	Bestückung / T5 :
F 239000 SP	2 x 39 W
F 228000 SP	2 x 28 W
F 254000 SP	2 x 54 W
F 235000 SP	2 x 35 W
F 249000 SP	2 x 49 W
F 280000 SP	2 x 80 W
F 239002 SP	2 x 39 W
F 228002 SP	2 x 28 W
F 254002 SP	2 x 54 W
F 235002 SP	2 x 35 W
F 249002 SP	2 x 49 W
F 280002 SP	2 x 80 W