

DOMILUX.



D-Flat



Pendelleuchte D - Flat

- Leuchtgehäuse aus eckig geformtem Aluminium - Strangpressprofil, silber eloxiert E6/ EV1
- Direkt / indirekt abstrahlend, mit besonders breitstrahlender Indirektcharakteristik (direkt 25%; indirekt 75%)
- Direktanteil über mikroprismatischen Diffusor UGR < 19
- alle lichttechnisch wirksamen Flächen aus hochglänzendem Reinstaluminium
- Bestückung : LED nach Wahl in 3000K / 4000 K / 5000 K
- sehr gute Farbwiedergabe Ra > 80 (auf Anfrage Ra > 90)
- Abmessungen Breite : 190 mm oder 250 mm, Höhe : 35 mm
Länge : nach Ausführung
- incl. Stahlseilabhängung 1000 mm, stufen- und werkzeuglos verstellbar
- incl. Einspeisekabel 3 x 0,75 qmm, transparent
(alternativ : DALI - dimmbar und 5 x 0,75 qmm Einspeisekabel)
- deckenseitig Metallbaldachin bzw. Metallverschraubung
- 5 Jahre Garantie
- Best. - Nr.: nach Ausführung




Bestellinformation

D-Flat PL LED

LED High Efficiency Gen.4 // 4000 K* // Ra > 80 // bis zu 200 lm/ W

	Bestell - Nr
D - Flat 190 Pendelleuchte 53 W 4000 K; 7160 lm, 1150 x 190 x 35 mm	F053840S LED
dito, mit DALI - dimm *	F053840SDD LED
D - Flat 190 Pendelleuchte 70 W 4000 K; 10740 lm, 1700 x 190 x 35 mm	F070840S LED
dito, mit DALI - dimm *	F070840SDD LED
D - Flat Pendelleuchte 105 W 4000 K; 18000 lm, 1600 x 250 x 35 mm	F105840 LED
dito, mit DALI - dimm *	F105840DD LED
D - Flat Pendelleuchte 135 W 4000 K; 19670 lm, 1480 x 250 x 35 mm	F135840 LED
dito, mit DALI - dimm *	F135840DD LED
D - Flat Pendelleuchte 180 W 4000 K; 25980 lm, 1720 x 250 x 35 mm	F180840 LED
dito, mit DALI - dimm *	F180840DD LED

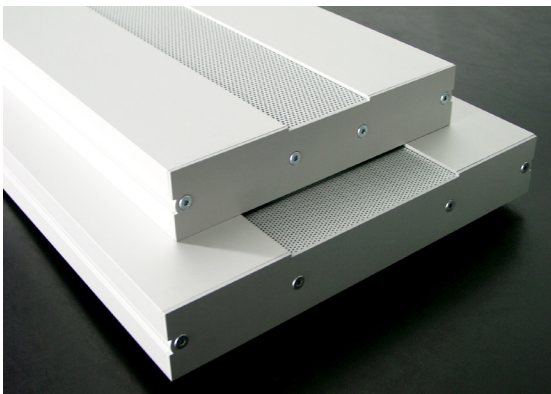

Vergleich 190 mm und 250 mm Breite

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
Nederlandstraße 1
D - 32825 Blomberg

Fon : 05235 / 9617 - 0
Fax : 05235 / 961796
eMail : info@domilux.de
Home : www.domilux.de

* Alternativ auf Wunsch Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar
Auch mit Fernbedieneinheit, Tageslicht- und Präsenzsensoren lieferbar