

DOMILUX.



LED - Panels



Aluminiumabdeckung
zur idealen Wärmeleitung





LED - Panels

- Maße : 620 X 620 X 9 mm
- hocheffizient durch optimales Thermomanagement
- gleichmäßig - verteiltes Licht durch satiniertes Streuglas
- ideal zur Deckenmontage in abgehängte Decken
- Grundrahmen aus hochwertigem Aluminiumprofil
- HighEfficiency LEDs
- erhältlich in Lichtfarbe 4000 K (s. unten rechts)

Bestellnummern:

bei 4000 K :

- 40 W Best. Nr.: LEDPANEL-040840E04536S / D*
- (* S = schaltbar; D = dimmbar)

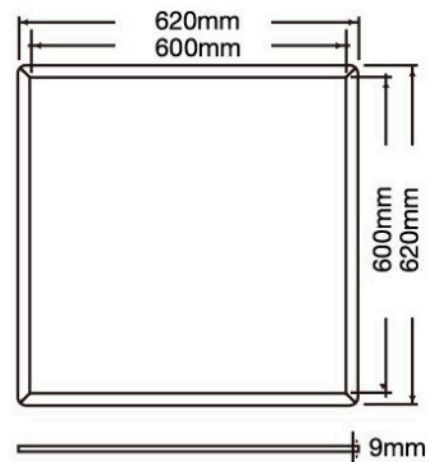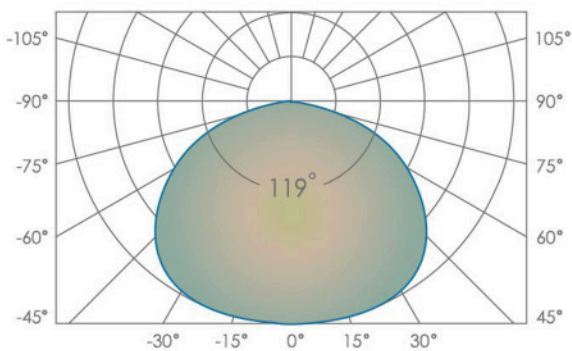

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
 Nederlandstraße 1
 D - 32825 Blomberg

Fon : 05235 / 9617 - 0
 Fax : 05235 / 961796
 eMail : info@domilux.de
 Home : www.domilux.de